


CASA-ALU

Rygnings - og gratventilation

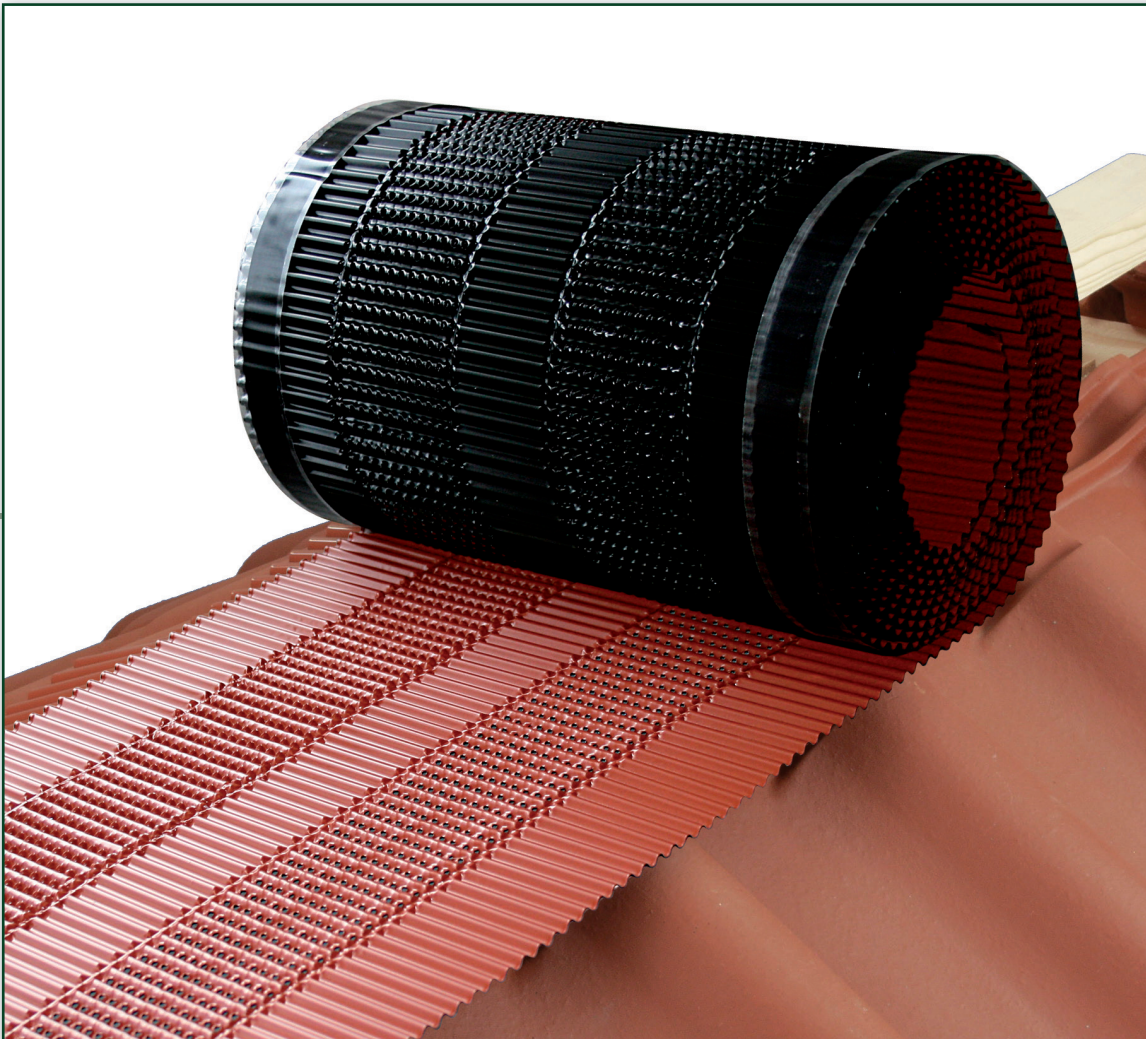

- Fuldt aluminium
- Permanent sikker ventilation
- Enkel forarbejdning

Produktdatablad

„Casa-Alu“ kip- og gratventilation



Materiale	farvet belagt aluminium
Materialetykkelse	0,15 mm
Butylbelægning	ca. 80 g / lb.m
Rullebredde*	280 mm, 300 mm, 320 mm, 390 mm
Rullelængde	5,00 m
Luftgennemtrængelighed	ca. 200 cm ² /m Ø iht. DIN 4108, del 3
Bearbejdningstemperatur	+5°C til ca. +35°C
Leveringsfarver	teglrød, sort, brun
Leveringsformer / Emballage	4 ruller x 5 m = 20 m pr. kasse 280 mm op til 320 mm bredde = 600 m pr. palle 390 mm bredde = 400 m pr. palle

* Målene 280 mm, 300 mm og 320 mm er særligt velegnet til udlægning af normalt profilerede mur- og beton tagstenstagdækninger. Målene 390 mm er særligt velegnet til udlægning af stærkt profilerede tagdækninger og gratudformninger.

Ret til tekniske ændringer forbeholdes 07/2024. intet ansvar for trykfejl.