


# CASA-ECO

Den prisbillige ventilationsrulle med meget stort ventilationstværsnit

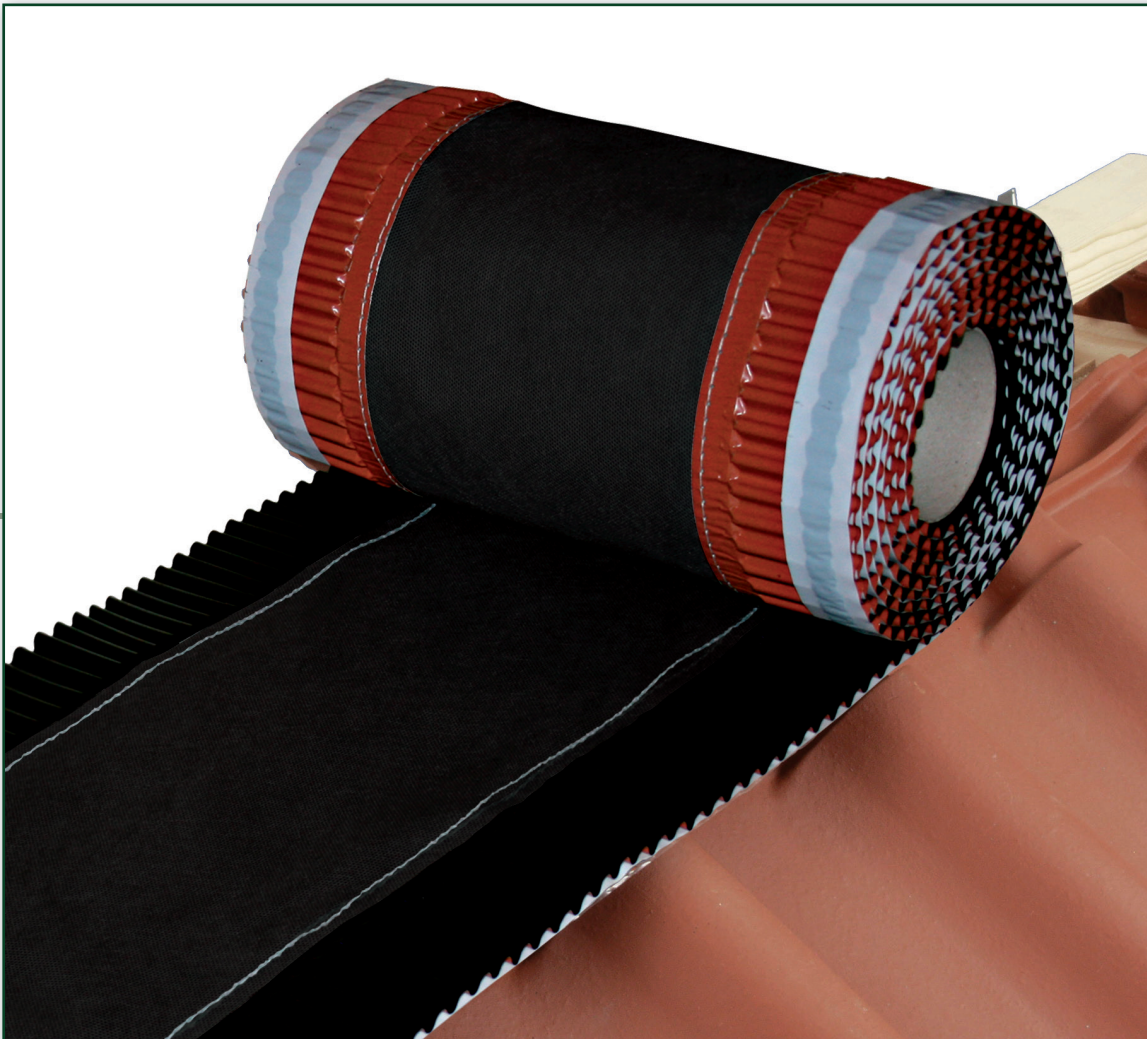

- Dobbelt sikkerhed takket være klæbe- og sysøm
- Det UV-stabiliserede PET-spindefilt-stof beskytter pålideligt mod slagregn og flyvesne
- Nemt at forarbejde

# Produktdatablad

## “Casa-Eco” kip- og gratventilation



Materiale (kantområder)	farvet belagt aluminium
Materiale (midterdel)	PP-Spinnvlies
Materialekombination	Klæbet og syet
Rullebredde*	320 og 370 mm
Rullelængde	5,00 m
Butylbelægning	ca. 65 g / lb.m
Luftgennemtrængelighed	ca. 250 cm <sup>2</sup> /m Ø lht. DIN 4108, del 3
UV-stabilitet	indirekte bestråling ≥ 5 Jahre
Temperaturbestandighed	-30°C til +95°C
Bearbejdningstemperatur	+5°C til ca. +35°C
Leveringsfarver (kantområder)	teglrød, sort, brun
Leveringsformer / Emballage	4 ruller x 5 m = 20 m pr. kasse 600 m pr. palle

\* Målet 320 mm er særligt velegnet til udlægning af normalt profilerede mur- og betontagstens-tagdækninger. Målet 370 mm er særligt velegnet til udlægning af stærkt profilerede tagdækninger og gratudformninger.