


CASA-ECO

Die preiswerte Lüftungsrolle mit sehr hohem Lüftungsquerschnitt

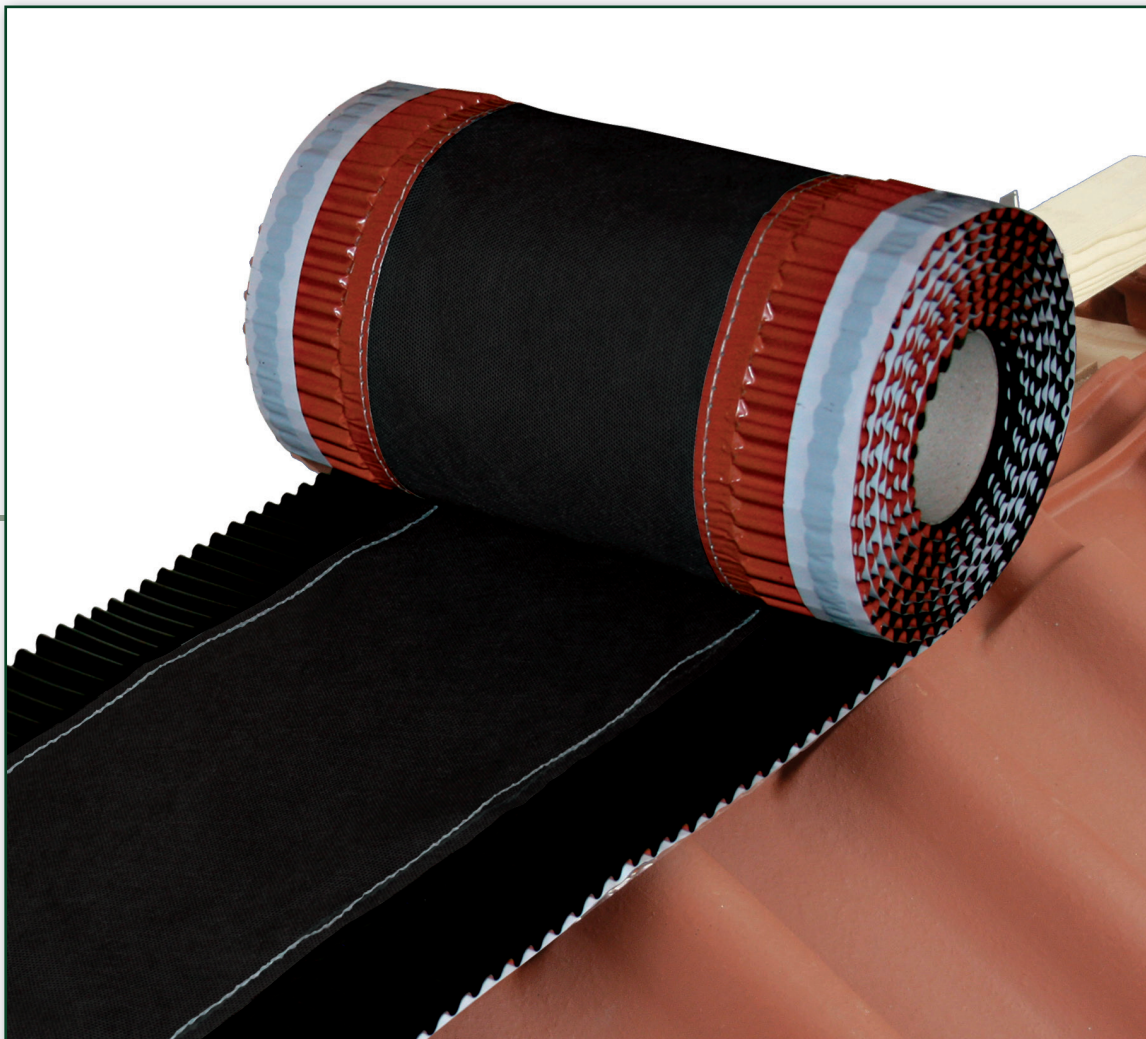

- Doppelte Sicherheit durch Klebe- und Nähnaht
- Butylklebeauftrag vollflächig in der Sicke im Butyl-Flüssigverfahren - für beste Haftung und Dichtigkeit
- Das UV-stabilisierte PET-Spinnvlies-Gewebe schützt zuverlässig gegen Schlagregen- und Flugschnee-Eintrag

Technische Daten

“Casa-eco” First- und Gratentlüftung



Material Randbereiche	farbig beschichtetes Aluminium
Material Mittelteil	PET-Spinnvlies
Materialverbund	geklebt und genäht
Rollenbreite*	320 mm und 370 mm
Rollenlänge	5,00 m
Butylauftrag	ca. 65 g / lfm
Luftdurchlässigkeit	ca. 250 cm ² /m Ø nach DIN 4108, Teil 3
UV-Stabilität	indirekte Bestrahlung ≥ 5 Jahre
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +95°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis ca. +35°C
Lieferfarben (Randbereiche)	ziegelrot, anthrazit, braun
Lieferformen / Verpackung	4 Rollen à 5 m = 20 m pro Karton 600 m pro Palette

* Die Abmessung 320 mm ist besonders geeignet für die Verlegung von normal profilierten Ziegel- und Betondachsteindeckungen. Die Abmessung 370 mm ist besonders geeignet für die Verlegung von stark profilierten Eindeckungen und Gratausbildungen.