


CASA-FLEX®


Gennemprøvet væg- og skorstensbånd

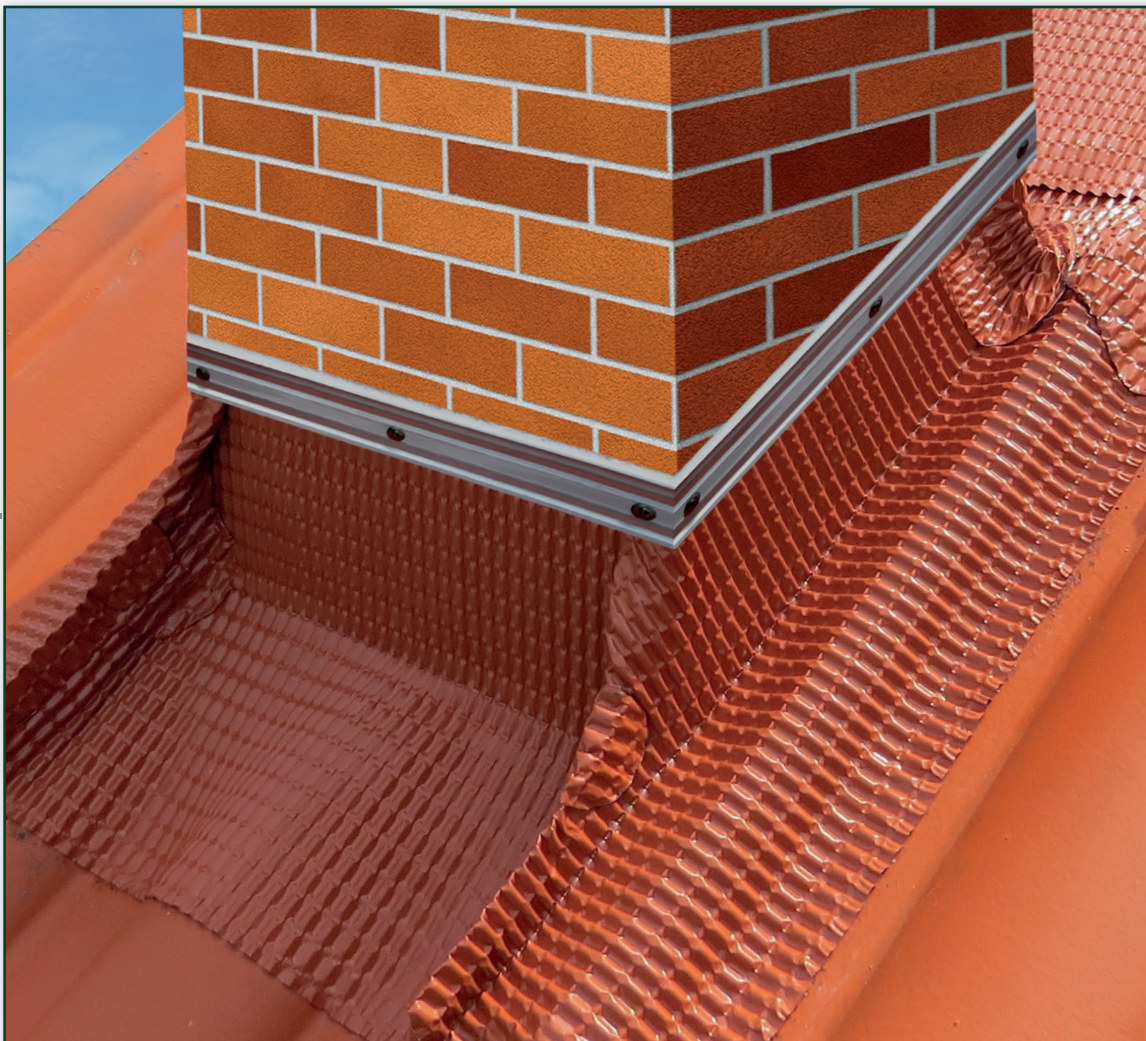

- Gennemprøvet produkt til sikker tilslutning mellem tag og udgående byggedele som f.eks. skorstene, kvister o.lign
- Miljøvenligt aluminium
- Enkel forarbejdning

Produktdatablad

„Casa-Flex“ Væg- og skorstensbånd

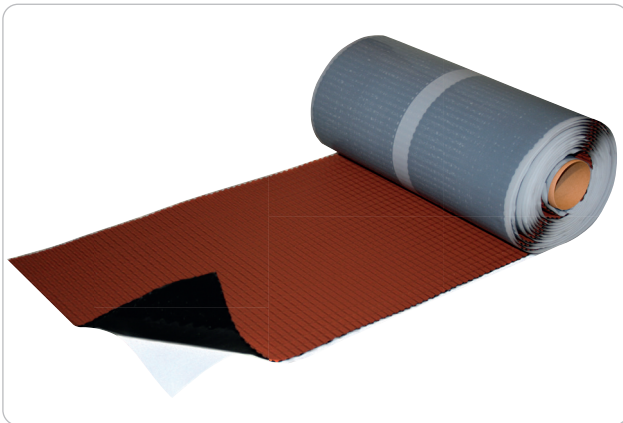

Materiale	Profilleret, farvebelagt aluminium. Ryg med fuld overflade UV og aldersbestandig butylbelægning. Foring: Film med et centralt overlap og en gribeflig på begge sider.
Samlet tykkelse	1,5 mm
Materialetykkelse (Alu)	0,5 mm
Tykkelse selvklæbende belægning	ca. 1,0 mm
Limning af butylbelægningen	Overfladen skal være stabil, tør og støvfri
Temperaturområde	-30°C til +80°C
Forarbejdningstemperatur	+5°C til +35°C
UV-stabilitet	UV-stabil og vejrbestandig
Rullebredde	300, 320, 450 mm
Rullelængde	5,00 m
Rullevægt	300 mm bredde = ca. 4,4 kg / 450 mm bredde = ca. 6,5 kg
Leveringsfarver	Farvelakeret på en side: rød, sort, brun, grå
Leveringsformer	5 m pr. karton 360 m pr. palle
Opbevaring	Tør og ved stuetemperatur, beskyttet mod direkte eksponering UV-stråling. Opbevar ruller lodret!

Ret til tekniske ændringer forbeholdes 07/2024. intet ansvar for trykfejl.